
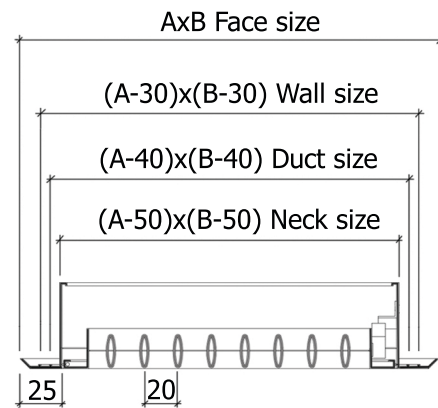


MIỆNG GIÓ HỒI - THÁO LẮP (Type 2 - Tháo lắp bản lề)


- **Công dụng:**
 - Dùng làm cửa hồi gió.
 - Diện tích hữu dụng: khoảng 70%.
- **Vị trí lắp đặt:**
 - Gắn trên trần giả, trên tường hoặc trên ống gió.
- **Vật liệu:**
 - Nhôm A6063 - T5.
 - Khung : Nhôm định hình dày 1.2mm.
 - Nan : Nhôm định hình dày 0.8-1.0mm, lắp ngang hoặc dọc.
 - Kết nối : Chốt nan bằng vít 4x1 hoặc chốt Inox.
- **Bề mặt:**
 - Sơn tĩnh điện RAL 9010 / RAL 9016 hoặc theo yêu cầu.
- **Phụ kiện:**
 - Thường lắp với OBD.
 - Thường lắp với lưới lọc G2, G3 hoặc hộp gió.
- **Kết cấu:**
 - Cánh có thể điều chỉnh hướng gió tùy ý.
 - Có thể tháo lắp nhờ khung phụ và bản lề hoặc khóa chốt.

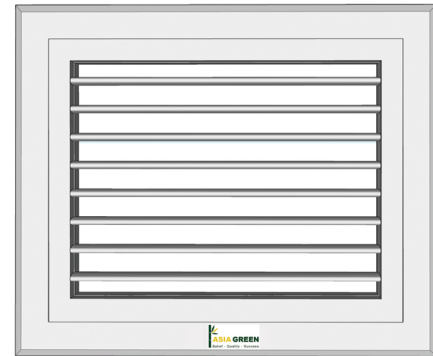


• KÍCH THƯỚC TIÊU CHUẨN:

CODE	KT MẶT	KT CỔ	KT HỘP GIÓ	KT LỖ TƯỜNG	VAN ĐCCL	PHIN LỌC
SDG+T2	A x B	(A-50) x (B-50)	(A-40) x (B-40)	(A-30) x (B-30)	+OBD	+F

• BẢN VẼ CHI TIẾT CỬA GIÓ THÁO LẮP BẢN LỀ:

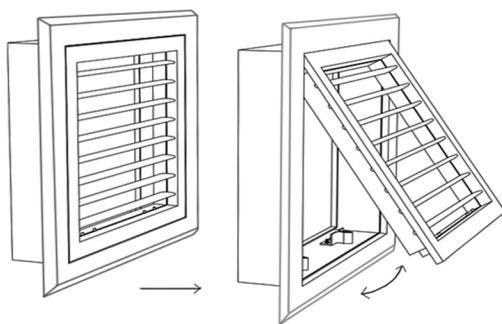



Cơ cấu tháo lắp chốt sập + bản lề

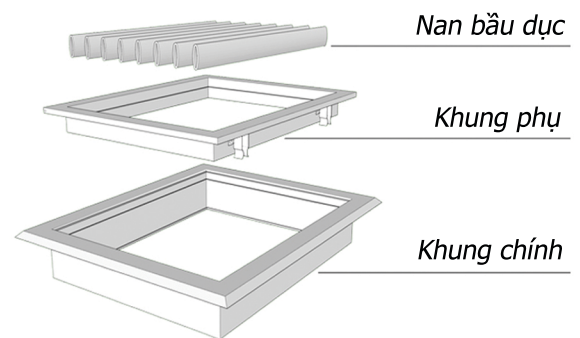

Chi tiết nan

Khung chính

Khung phụ



* Quates độ dày màng sơn : ASTM D 4138-94 = 200 μ m

* Quates độ cứng màng sơn : ASTM D 3363-00 = 2B

CODE: SDG+T2 (Tháo lắp)